




Techninės įrangos komponentų katalogas

I. Jėgos agregatai: dyzeliniai varikliai ir jų dalys

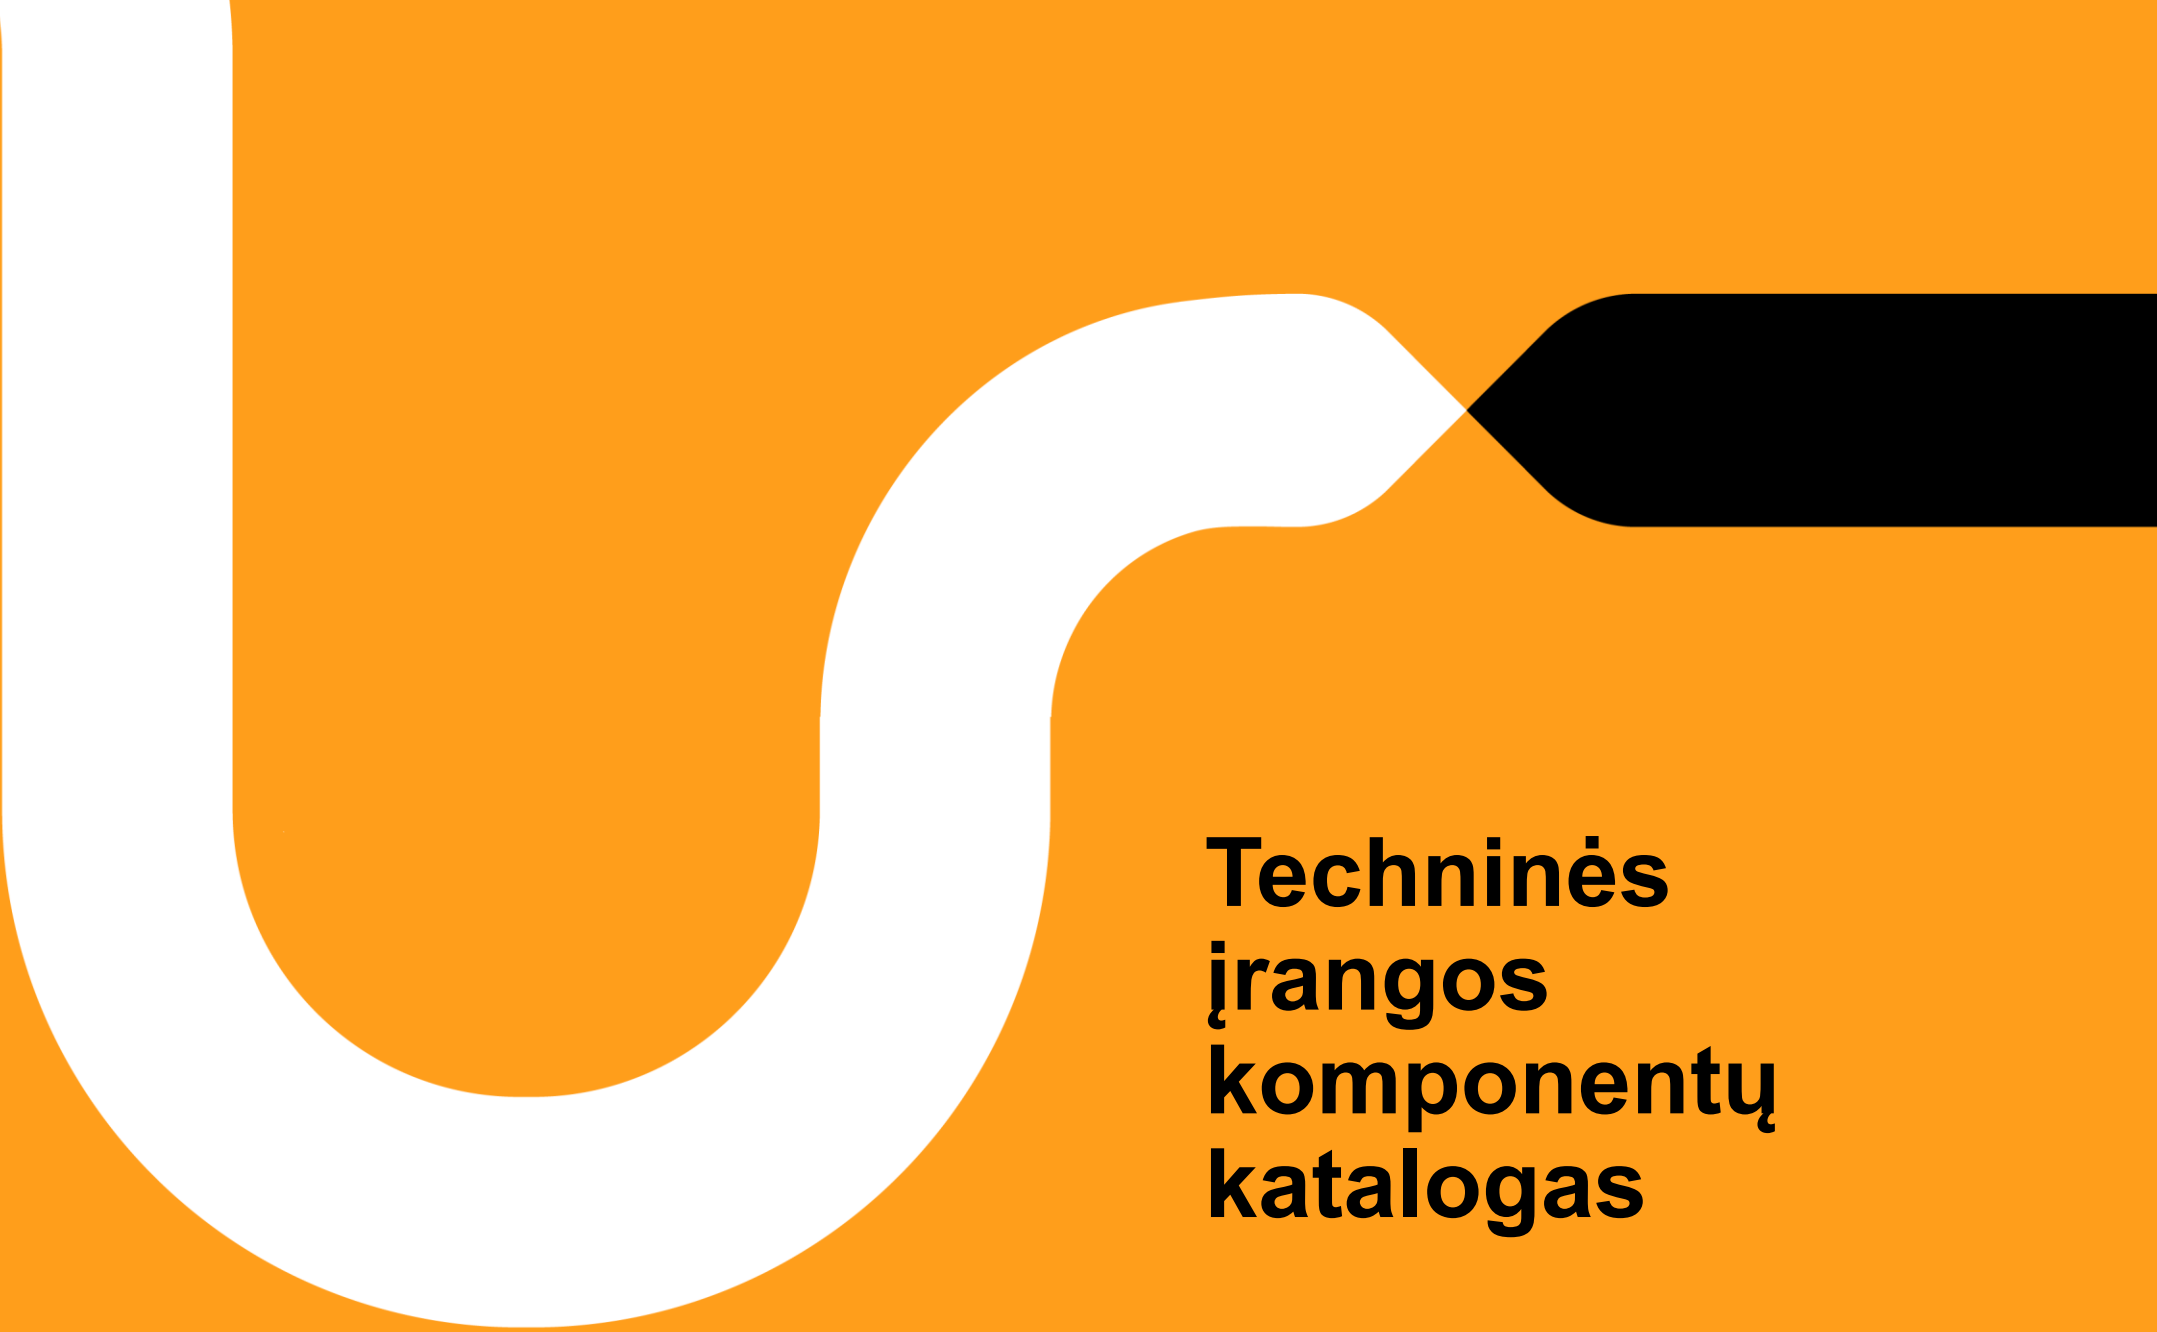

Dyzelinis variklis CAT 3512B HD SC

Agregato Nr.: PWG00215

Pagaminimo data: 2008.05.16

Išdirbis iki R3 remonto: ~54093 mh

Paskutinio remonto data: 2022

Būklė: naudotas, atliktas R3 remontas.

Pilna komplektacija

Kaina: 70 000 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametras
1	Tipas	CAT 3512B HD SC
2	Nominali galia	1700 kW
3	Minimalus tuščiosios eigos greitis	600 1/min
4	Nominalus greitis	1800 1/min
5	Cilindro kiaurymių skersmuo	170 mm
6	Stūmoklio eiga	190 mm
7	Cilindro darbinis tūris (bendras)	58,5 dm ³
8	Svoris	7150 kg
9	Aušinimas	su viršslėgiu, dviejų apsukų, vandeniu



Dyzelinis variklis CAT 3512B HD SC

Agregato Nr.: PWG00171

Pagaminimo data: 2008.05.16

Išdirbis iki R3 remonto: ~63220 mh:

Paskutinio remonto data: 2022

Būklė: naudotas, atliktas R3 remontas.

Pilna komplektacija

Kaina: 70 000 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametras
1	Tipas	CAT 3512B HD SC
2	Nominali galia	1700 kW
3	Minimalus tuščiosios eigos greitis	600 1/min
4	Nominalus greitis	1800 1/min
5	Cilindro kiaurymių skersmuo	170 mm
6	Stūmoklio eiga	190 mm
7	Cilindro darbinis tūris (bendras)	58,5 dm ³
8	Svoris	7150 kg
9	Aušinimas	su viršslėgiu, dviejų apsukų, vandeniu



Dyzelinis variklis CAT 3512B HD SC

Agregato Nr.: PWG00166

Pagaminimo data: 2006.01.09

Rida: 66807 mh:

Paskutinio remonto data: 2021, R3, rida po remonto 3585 mh

Būklė: naudotas, reikalingas kapitalinis remontas

Pilna komplektacija

Kaina: 70 000 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametras
1	Tipas	CAT 3512B HD SC
2	Nominali galia	1700 kW
3	Minimalus tuščiosios eigos greitis	600 1/min
4	Nominalus greitis	1800 1/min
5	Cilindro kiaurymių skersmuo	170 mm
6	Stūmoklio eiga	190 mm
7	Cilindro darbinis tūris (bendras)	58,5 dm ³
8	Svoris	7150 kg
9	Aušinimas	su viršslėgiu, dviejų apsukų, vandeniu



Dyzelinis variklis CAT 3512B HD SC

Agregato Nr.: PWG00191

Pagaminimo data: 2006.09.25

Išdirbis iki R3 remonto: ~63000 mh:

Paskutinio remonto data: 2022, R3.

Būklė: naudotas

Pilna komplektacija

Kaina: 70 000 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametras
1	Tipas	CAT 3512B HD SC
2	Nominali galia	1700 kW
3	Minimalus tuščiosios eigos greitis	600 1/min
4	Nominalus greitis	1800 1/min
5	Cilindro kiaurymių skersmuo	170 mm
6	Stūmoklio eiga	190 mm
7	Cilindro darbinis tūris (bendras)	58,5 dm ³
8	Svoris	7150 kg
9	Aušinimas	su viršslėgiu, dviejų apsukų, vandeniu



STŪMOKLIS 5550301518 MTU (23 vnt.)

Būklė: naujas

MTU 5550301518
Skersmens dydis (mm): 165
Aprašymas
Stūmoklis MTU 396 serijos varikliams
Suderinamas įdėklas: 5550114610

Vnt. kaina: 1400 EUR



STŪMOKLIS CILINDRO 299-5204 CATERPILLAR (24 vnt.)

Būklė: naujas

Dalies numerio 299-5204 aprašymas
Aprašymas:

Stūmokliai yra stūmoklinių variklių komponentai, kurie su alkūniniais velenais sujungti švaistikliais.

Savybės:

„Cat®“ dalys gaminamos pagal tikslias specifikacijas ir yra sukurtos taip, kad būtų patvarios, patikimos, našios, sumažintų poveikį aplinkai ir būtų pakartotinai naudojamos.

Dalies numerio 299-5204 specifikacijos

Plotis (mm): 237,82

Aukštis (mm): 231,14

Medžiaga: legiruotas varis, legiruotas plienas

Ilgis (mm): 237,82

Vnt. kaina: 1300 EUR



VELENAS 1807415 CATERPILLAR (10 vnt.)

Būklė: naujas

Vnt. kaina: 1050 EUR

Dalies numerio 180-7415 aprašymas
Siurblio varančiojo veleno mazgas leidžia siurbliui generuoti skysčio srautą. Varantysis velenas pagamintas iš patvarios medžiagos. Jis suprojektuotas taip, kad atlaikytų sukimo momentą ir sukimo jėgas, veikiančias veikimo metu. Šiame mazge yra guolis, kuris laiko veleną ir sumažina trintį sukimosi metu.

Savybės:

- Suteikia mechanizmą galiai perduoti
- Užtikrina tvirtą konstrukciją, kad atlaikytų įtempį

Paskirtis:

Siurblio varančiojo veleno mazgas naudojamas sukimosi galiai perduoti iš pavaros šaltinio į siurblio sparnuotę.
Dalies numerio 180-7415 specifikacijos
Svoris (kg): 5,29
Vielos storis: 0



STŪMOKKLIS CILINDRO 299-5204 CATERPILLAR (48 vnt.)

Būklė: naujas

Vnt. kaina: 1300 EUR

Dalies numerio 172-0919 aprašymas
Aprašymas:

Karūnėlės yra svarbios stūmoklių dalys, kurios su alkūniniais velenais sujungtos švaistikliais

Dalies numerio 172-0919 specifikacijos

Plotis (mm): 237,82

Aukštis (mm): 231,14

Medžiaga: Vario lydinys, plieno lydinys

Ilgis (mm): 237,82



PURKŠTUKAS 10R3258/20R1273 CATERPILLAR (112 vnt.)

Būklė: naujas

20R-1273 detalės specifikacijos
Plotis (mm): 139,7
Aukštis (mm): 76,2
Medžiaga: Tepalas (lanolinas, silikonas)
Ilgis (mm): 375,9

Vnt. kaina: 870 EUR



KOMPENSATORIUS 3107552 CATERPILLAR (36 vnt.)

Būklė: naujas

Aprašymas:
Išmetimo dumplės jungia išmetamųjų dujų
vamzdžius ir nuoseklus
turbokompresorius.
Detalės numerio 310-7552 specifikacijos
Plotis (mm): 160,02
Medžiagos aprašymas: Nerūdijantis plienas
Aukštis (mm): 114,3
Medžiaga: Nerūdijantis plienas
Ilgis (mm): 160,02

Vnt. kaina: 290 EUR



KOMPENSATORIUS 2071364 CATERPILLAR (70 vnt.)

Būklė: naujas

Aprašymas:

Išmetimo dumplės jungia išmetamųjų dujų vamzdžius ir nuoseklius turbokompresorius.

Detalės numerio 207-1364 specifikacijos

Plotis (mm): 147,32

Medžiagos aprašymas: Nerūdijantis plienas

Aukštis (mm): 190,5

Medžiaga: Nerūdijantis plienas,
konstrukcinis plienas

Ilgis (mm): 147,32

Vnt. kaina: 270 EUR



Dyzelinis variklis 5-26DG-01

Agregato Nr.: 155

Pagaminimo data: 2006.02.12

Bendras išdirbis, km: 916103 km

Paskutinio didelio remonto data: 2011.05.31

Būklė: naudotas

Kaina: 38 500 EUR

Bendra dyzelinio variklio galia - 1470/2000) kW/AG
 Alkūninio veleno sukimosi greitis - 750 aps./min.
 Dyzelinio generatoriaus svoris - 24000 kg.
 Dyzelinio generatoriaus bendrieji matmenys - 6200x1820x2893 (IxPxA), mm.
 Savitosios degalų sąnaudos esant pilnai galiai - 1,23 g/kWh.
 Savitosios alyvos sąnaudos atliekoms esant pilnai galiai - 202,5 g/kWh.
 Valandinės degalų sąnaudos tuščiaja eiga - 9,0 kg/val.
 Savitosios alyvos sąnaudos esant pilnai galiai - 1,1 g/kWh.
 Ištekiai iki pirmosios pertvaros yra 300 000 km rida.
 Ištekiai prieš kapitalinį remontą - 1 500 000 km rida.



Dyzelinis variklis 5-26DG-01

Agregato Nr.: 156

Pagaminimo data: 2006.02.27

Bendras išdirbis, km: 929208 km

Paskutinio didelio remonto data: 2011.05.31

Būklė: naudotas

Kaina: 38 500 EUR

Bendra dyzelinio variklio galia - 1470/2000) kW/AG
 Alkūninio veleno sukimosi greitis - 750 aps./min.
 Dyzelinio generatoriaus svoris - 24000 kg.
 Dyzelinio generatoriaus bendrieji matmenys - 6200x1820x2893 (IxPxA), mm.
 Savitosios degalų sąnaudos esant pilnai galiai - 1,23 g/kWh.
 Savitosios alyvos sąnaudos atliekoms esant pilnai galiai - 202,5 g/kWh.
 Valandinės degalų sąnaudos tuščiaja eiga - 9,0 kg/val.
 Savitosios alyvos sąnaudos esant pilnai galiai - 1,1 g/kWh.
 Ištekiai iki pirmosios pertvaros yra 300 000 km rida.
 Ištekiai prieš kapitalinį remontą - 1 500 000 km rida.



Dyzelinis variklis 5-26DG-01

Agregato Nr.: 131

Pagaminimo data: 2006.07.22

Bendras išdirbis, km: 133844
km

Būklė: naudotas, ilgai stovėjęs

Kaina: 38 500 EUR

Bendra dyzelinio variklio galia - 1470/2000) kW/AG

Alkūninio veleno sukimosi greitis - 750 aps./min.

Dyzelinio generatoriaus svoris - 24000 kg.

Dyzelinio generatoriaus bendrieji matmenys -

6200x1820x2893 (lxPxA), mm.

Savitosios degalų sąnaudos esant pilnai galiai - 1,23
g/kWh.

Savitosios alyvos sąnaudos atliekoms esant pilnai
galiai - 202,5 g/kWh.

Valandinės degalų sąnaudos tuščiąja eiga - 9,0
kg/val.

Savitosios alyvos sąnaudos esant pilnai galiai - 1,1
g/kWh.

Ištekliai iki pirmosios pertvaros yra 300 000 km rida.

Ištekliai prieš kapitalinį remontą - 1 500 000 km rida.

II. Generatoriai ir pagalbiniai agregatai



Pagrindinis generatorius DSG 86 M1-4/AVK SEG

Agregato Nr.: 8126745B202

Pagaminimo data: 2004.11.12

Paskutinio remonto data:
2020.10.11, ER3 +P7

Būklė: naudotas, reikalingas KR2 ir R3 remontas

Demontuoto komponento svoris, kg:
5150

Pilna komplektacija

Kaina: 17 500 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametras
1	Tipas	AVK DS G86 M1-4
2	Nominali galia	2585 kW
3	Nominalus greitis	1800 1/min
4	Nominali įtampa	425 V
5	Nominali srovė	3512 A
6	Dažnis	60 Hz
7	Apsaugos klasė	IP 23
8	Cos φ	0,95
9	Aušinimo sistema	Priverstinė ventiliacija



Pagrindinis generatorius DSG 86 M1-4/AVK SEG

Agregato Nr.: 8128172A102

Pagaminimo data: 2007.02.05

Paskutinio remonto data: 2019.08.23

Būklė: naudotas, reikalingas ER3 ir P7 remontas

Demontuoto komponento svoris, kg:
5150

Pilna komplektacija

Kaina: 17 500 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametras
1	Tipas	AVK DS G86 M1-4
2	Nominali galia	2585 kW
3	Nominalus greitis	1800 1/min
4	Nominali įtampa	425 V
5	Nominali srovė	3512 A
6	Dažnis	60 Hz
7	Apsaugos klasė	IP 23
8	Cos φ	0,95
9	Aušinimo sistema	Priverstinė ventiliacija



Pagrindinis generatorius DSG 86 M1-4/AVK SEG

Agregato Nr.: 8127542C202

Pagaminimo data: 2006

Paskutinio remonto data: 2019.12.09
KR2+ R3.

Būklė: naudotas, reikalingas remontas.

Demontuoto komponento svoris, kg:
5150

Pilna komplektacija

Kaina: 17 500 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametras
1	Tipas	AVK DS G86 M1-4
2	Nominali galia	2585 kW
3	Nominalus greitis	1800 1/min
4	Nominali įtampa	425 V
5	Nominali srovė	3512 A
6	Dažnis	60 Hz
7	Apsaugos klasė	IP 23
8	Cos φ	0,95
9	Aušinimo sistema	Priverstinė ventiliacija



Pagrindinis generatorius DSG 86 M1-4/AVK SEG

Agregato Nr.: 8126745H202

Pagaminimo data: 2005

Paskutinio remonto data: 2019.12.11,
KR2+R3

Būklė: naudotas, reikalingas remontas

Demontuoto komponento svoris, kg:
5150

Pilna komplektacija

Kaina: 17 500 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametras
1	Tipas	AVK DS G86 M1-4
2	Nominali galia	2585 kW
3	Nominalus greitis	1800 1/min
4	Nominali įtampa	425 V
5	Nominali srovė	3512 A
6	Dažnis	60 Hz
7	Apsaugos klasė	IP 23
8	Cos φ	0,95
9	Aušinimo sistema	Priverstinė ventiliacija



Pagrindinis generatorius DSG 86 M1-4/AVK SEG

Agregato Nr.: 8127542C202

Pagaminimo data: 2006

Paskutinio remonto data:
2019.12.09, KR2 +R3

Būklė: naudotas, reikalingas remontas

Demontuoto komponento svoris, kg:
5150

Pilna komplektacija

Kaina: 17 500 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametras
1	Tipas	AVK DS G86 M1-4
2	Nominali galia	2585 kW
3	Nominalus greitis	1800 1/min
4	Nominali įtampa	425 V
5	Nominali srovė	3512 A
6	Dažnis	60 Hz
7	Apsaugos klasė	IP 23
8	Cos φ	0,95
9	Aušinimo sistema	Priverstinė ventiliacija



Pagrindinis generatorius GP-312 (3 vnt.)

Agregato nr. 5922

Pagaminimo data: 2009.02.27


Paskutinio remonto data: neremontuotas

Būklė: netikrintas

Demontuoto komponento svoris, kg: 7400

Generatoriaus tipas	GP312 U2
Galios, kW	1270
Įtampa, V	356/570
Tok, A	3570/2230
Efektyvumas, %	91,5
Sukimosi greitis, min-1	750
Svoris, kg	7400

Kaina: 10 500 EUR

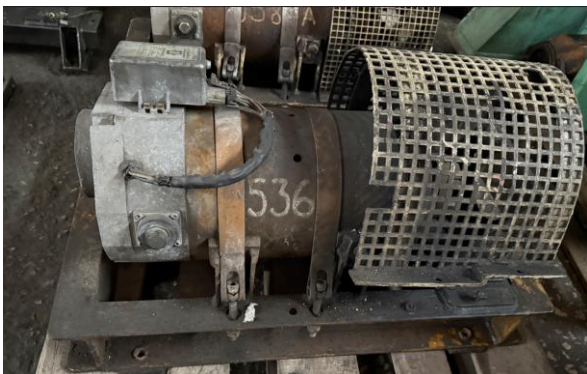

Pagalbinis generatorius S 498/A2-316 (205)

Būklė: naudotas
Demontuoto komponento
svoris, kg: 42

Pagalbinis generatorius

Generatorius įkrauna pagalbinį akumuliatorių bloką ir tiekia 24 V energiją vartotojams.

Pagrindiniai generatoriaus ir reguliatoriaus techniniai duomenys:

- Tipas: C 708/S 533
- Didžiausia apkrovos srovė: 330 A
- Nominali įtampa: 28 V $\pm$ 0,2 V
- Greičio diapazonas: 1500 aps./min. – 8000 aps./min.

Hidrostatinė sistema suteikia pavarą generatoriui.

Priežiūros instrukcijos:

Generatoriaus techninės priežiūros darbai turi būti atliekami pagal gamintojo instrukcijas, kaip nurodyta generatoriaus pase.

Kaina: 10 500 EUR



Pagalbinis generatorius S 498/A2-316 (205)

Būklė: naudotas
Demontuoto komponento
svoris, kg: 42

Pagalbinis generatorius

Generatorius įkrauna pagalbinį akumuliatorių bloką ir tiekia 24 V energiją vartotojams.

Pagrindiniai generatoriaus ir reguliatoriaus techniniai duomenys:

- Tipas: C 708/S 533
- Didžiausia apkrovos srovė: 330 A
- Nominali įtampa: 28 V $\pm$ 0,2 V
- Greičio diapazonas: 1500 aps./min. – 8000 aps./min.

Hidrostatinė sistema suteikia pavarą generatoriui.

Priežiūros instrukcijos:

Generatoriaus techninės priežiūros darbai turi būti atliekami pagal gamintojo instrukcijas, kaip nurodyta generatoriaus pase.

Kaina: 10 500 EUR



2-jų mašinų
agregatas
A-706A U2 (Агрегат
А706А У2)
sudarytas iš
pagalbinio
generatoriaus БГТ
275/120
ir sužadintojo В-600
(2 vnt.)

Agregato nr. 4960
Paskutinio remonto
data:2006 KR2
Būklė: naudotas
Demontuoto komponento
svoris, kg: 660

Agregatas	Serija, tipas, markė	Galingumas, kW	Įtampos vnt, V	Sukimosi greitis,aps./min	Svoris, kg
A-710CAY2	B-600	22,5	180	1800	860
	БГ1275/120	12,0	75	1800	

Kaina: 560 EUR

III. Važiuoklės ir traukos komponentai (su aširačiais ir elektros traukos varikliais)



Vežimėliai 2 vnt.

Agregato Nr.: 2031, 2556

Pagaminimo data: 1988-11-30

Paskutinio remonto data:

2019.08.12, ER3


Būklė: naudotas, Reikalingas KR2 remontas

Demontuoto komponento svoris, kg: 2360

Pilna komplektacija

Ašių schema	C'o-C'o
Ašių skaičius:	3

Kaina: 10 500 EUR

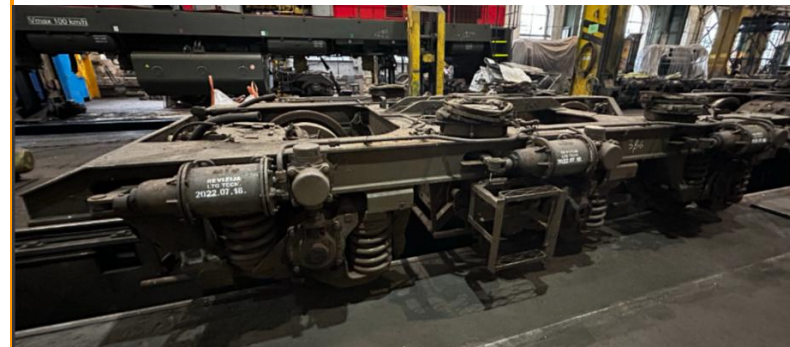

Vežimėliai 2 vnt.

Agregato Nr.: 2554, 1995

Pagaminimo data: 1990-12-07

Paskutinio remonto data: 2019.08.12, ER3

Būklė: naudotas, reikalingas KR2 remontas

Demontuoto komponento svoris, kg: 2360

Pilna komplektacija

Ašių schema	C'o-C'o
Ašių skaičius:	3

Kaina: 10 500 EUR



Vežimėliai 2 vnt.

Agregato Nr.: 277, 278

Pagaminimo data: 1986-06-19

Paskutinio remonto data:

2009.02.25, ER3

Būklė: naudotas, reikalingas KR2 remontas

Demontuoto komponento svoris, kg: 2360

Pilna komplektacija

Ašių schema	C'o-C'o
Ašių skaičius:	3

Kaina: 10 500 EUR



Vežimėliai 2 vnt.

Agregato Nr.: 31, 462

Pagaminimo data: 1980.02.05 ir 1980.11.13, ER3

Paskutinio remonto data: 2009.02.25, ER-3

Būklė: naudotas, reikalingas KR2 remontas

Demontuoto komponento svoris, kg: 2360

Pilna komplektacija

Ašių schema	C'o-C'o
Ašių skaičius:	3

Kaina: 10 500 EUR

IV. Elektros Varikliai (Kiti)



Elektrinis variklis P-11M (6 vnt.)

Būklė: naudotas
Demontuoto komponento
svoris, kg: 18,5

Galia, kW	0,5
Įtampa, V	50
Srovė, A	14,8
Darbo valandos	кратковременн ый
Sukimosi greitis, aps./min	2800
Izoliacijos klasė pagal atsparumą karščiui	B

Kaina: 350 EUR

V. Suspausto oro sistema



Kompresoriai BR45/10/2 VHH (3 vnt.) (4 vnt.)

Būklė: naudotas, reikia remonto

Pavadinimas	Parametras
Komplekte esančio kompresoriaus tipas	BR 45/10/1 VHH
Kompresoriaus tipas	M 135 C
Darbinis slėgis, bar	10
Greitis 1/min	1350; 1580
Siurbimo pusės slėgis, bar	1
Siurbimo pusės temperatūra °C	-20 – 50
Santykinė drėgmė %	0
Oro tūrinis (esant 1580 1/min.) m3/min.	5,3
Alyvos kontrolio lygis l	45
Suleisto oro alyvos kiekis ppm	1-3
Maksimalus temperatūros indeksas °C	110
Išleidimo temperatūra °C	Aplinkos temperatūra + 50 C
Aušinimo oro sąnaudos m3/h	9600
Triukšmo lygis LpA dBA ±2 7B	7B
Darbo režimas	Pertraukiamas

Vnt. kaina: 4000 EUR



Kompresorius KT-7 (3 vnt.)

Agregato nr.: 8-32-023; 1-10-618; 2-40-806

Būklė: naudotas, reikia remonto

Kompresoriaus slėgis (kg/cm2)	9
Cilindrų skaičius	5
Svoris, kg	610
Galia (AG)	44,1
Aušinimas	Воздушное
Našumas m3/min	5,3
Veleno sukimos dažnis	
Elektros variklis aps./min	950
Matmenys	760x1320x1090

Vnt. kaina: 1400 EUR

VI. Hidrostatinė sistema: siurbLIAi ir varikLIAi



Hidrostatinis siurblys A10 VO 071 DFR1 31R PSC12K07 (2 vnt)



Size		NG		100
Geometric displacement, per revolution		$V_g\ max$	cm ³	100
Maximum rotational speed ¹⁾	at $V_g = V_g\ max$	n_{nom}	rpm	2000
	at $V_g < V_g\ max$ ²	$n_{max\ perm}$	rpm	2400
Flow	at n_{nom} and $V_g\ max$	$q_{v\ max}$	l/min	200
	at $n_E = 1500\ rpm$ and $V_g\ max$	$q_{vE\ max}$	l/min	150
Power at $\Delta p = 280\ bar$	with $n_{nom}, V_g\ max$	P_{max}	kW	93
	at $n_E = 1500\ rpm$ and $V_g\ max$	$P_E\ max$	kW	70
Torque with $V_g\ max$ and	$\Delta p = 280\ bar$	M_{max}	Nm	445
	$\Delta p = 100\ bar$	M	Nm	159
Rotary stiffness of drive shaft	S	c	Nm/rad	121142
	R	c	Nm/rad	–
	P	c	Nm/rad	132335
Moment of inertia of the rotary group		J_{TW}	kgm ²	0.0167
Case volume		V	l	2.2
Weight without through drive (approx.)		m	kg	49.5
Weight with through drive (approx.)				55.4

Būklė: naudotas

Kaina: 1400 EUR



Hidrostatinis siurblys A11 VO190DRGX/11L- NZD12N00-5 (2vnt)



Būklė: naudotas

Kaina: 1400 EUR

Size		A11VLO (with charge pump)		260
Displacement	$V_{g \max}$	cm ³		260
	$V_{g \min}$	cm ³		0
Speed				
maximum at $V_{g \max}$ ²⁾		n_{max}	rpm	2300
maximum at $V_g \leq V_{g \max}$ ³⁾		n_{max1}	rpm	2300
Flow at n_{max} and $V_{g \max}$		$q_{v \max}$	l/min	598
Power at $q_{v \max}$ and $\Delta p = 350 \text{ bar}$		P_{max}	kW	349
Torque at $V_{g \max}$ and $\Delta p = 350 \text{ bar}$		T_{max}	Nm	1448
Rotary stiffness	Z shaft	Nm/rad		686465
	P shaft			653835
	S shaft			352009
	T shaft			567115
Moment of inertia for rotary group		J_{TR}	kgm ²	0.0895
Angular acceleration, max. ⁴⁾		α	rad/s ²	4800
Filling capacity		V	l	4.6
Mass (approx.)		m	kg	138



Būklė: naudotas

Kaina: 700 EUR

Hidrostatinis variklis A10FM 18/52R- VRC016 NOO2 (2vnt)

Size	NG		18
Displacement geometric, per revolution	$V_g \max$	cm ³ (inch ³)	18 (1.10)
Maximum rotational speed ¹²⁾ at $V_g \max$	n_{nom}	rpm	4200
Inlet flow at n_{nom}	$q_v \max$	L/min (gpm)	76 (20.1)
Power at n_{nom} and $p_N = 280 \text{ bar (4100 psi)}$		P_{max} kW (HP)	35.3 (47)
Actual starting torque, approx. at $n = 0 \text{ rpm}$ and $p_N = 280 \text{ bar (4100 psi)}$	M_{Nm}	(lb-ft)	67.5 (49.8)
Torque at $V_g \max$ and $p_N = 280 \text{ bar (4100 psi)}$	$M_{max} \text{ Nm}$	(lb-ft)	80 (59)
Rotary stiffness of drive shaft	R	c	Nm/rad (lb-ft/rad) 14835 (10942)
	W	c	Nm/rad (lb-ft/rad) –
	C	c	Nm/rad (lb-ft/rad) 18662 (13765)
Moment of inertia of the rotary group	J_{TW}	kgm ² (lb-ft ²)	0.00093 (0.022)
Maximum angular acceleration ³⁾	α	rad/s ²	6800
Case volume	V	L (gal)	0.15 (0.04)
Weight approx.	m	kg (lbs)	6.5 (14.3)



Hidrostatinis variklis A10FM37 R- VRC10 NOO2 (2vnt)

Būklė: naudotas

Kaina: 700 EUR

Nominalus dydis: 10 → 63
Vardinė slėgis/didžiausias slėgis: 250 bar / 350 bar

- Ašinio stūmoklinio sraigtinio disko konstrukcija, skirta hidrostatinėms pavaroms atvirame ir uždaroje grandinėse
- Jėjimo greitis yra proporcingas išėjimo srautui
- Išėjimo sukimo momentas didėja didėjant slėgio gradientui tarp aukšto ir žemo slėgio pusių
- Skirtas naudoti mobiliose ir pramoninėse programose
- Ilgas tarnavimo laikas
- Didelis keitimo jėjimo greitis
- Patikrinta A10 variklio technologija
- Palaikomas greitis ir varoto santykis – mažų matmenų
- Įjungiamas įvairiais tipais varžtų
- Remojie
- Mechaninės ir hidraulinės jungtys taip pat pagal SAE
- Grįžtamo aptarnavimo nepriklausomas
- Integruotas jungimo vožtuvas pasirinktinai, pvz., ventiliatorių pavaroms



Hidrostatinis variklis A2FM 90/61W-VAB010 (2 vnt)

Būklė: naudotas

Kaina: 700 EUR

Size		NG		90
Displacement geometric, per revolution		V_g	cm ³	90
Maximum rotational speed ¹⁾	Temperature class T3	n_{max}	rpm	4500
	Temperature class T4	n_{max}	rpm	2250
Inlet flow ²⁾	at n_{nom}	$q_{v max}$	l/min	405
Torque ³⁾	at $\Delta p = 350 \text{ bar}$	M	Nm	501
	at $\Delta p = 400 \text{ bar}$	M	Nm	573
Rotary stiffness		c_{min}	kNm/rad	9.14
Moment of inertia of the rotary group		J_{TW}	kgm ²	0.0072
Case volume		V	l	0.55
Weight approx.		m	kg	23



Hidrostatinis variklis A2FM 180/61W-VBB010-S (2vnt)

Būklė: naudotas

Kaina: 700 EUR

Size		NG		180
Displacement geometric, per revolution		V_g	cm ³	180
Maximum rotational speed ¹⁾	Temperature class T3	n_{max}	rpm	3600
	Temperature class T4	n_{max}	rpm	1800
Inlet flow ²⁾	at n_{nom}	$q_{v max}$	l/min	648
Torque ³⁾	at $\Delta p = 350 \text{ bar}$	M	Nm	1003
	at $\Delta p = 400 \text{ bar}$	M	Nm	1146
Rotary stiffness		c_{min}	kNm/rad	18.2
Moment of inertia of the rotary group		J_{TW}	kgm ²	0.0220
Case volume		V	l	1.1
Weight approx.		m	kg	45



SIURBLYS A11VO190DRS+A 11VO190DRGX REM (9 vnt.)

Specifikacijos:
Universalus aukšto slėgio siurblys su
kiaurymine pavara
Dydis 40 '260
Nominalus slėgis 350 bar
Maksimalus slėgis 400 bar
Atvira grandinė
Metrinė versija

Būklė: naujas

Kaina: 6600 EUR



Būklė: naujas

Kaina: 1900 EUR



VARIKLIS HIDR A2FM160/61W-VBB010 REXR R (8 vnt.)

Specifikacijos
Universalus aukšto slėgio
variklis
Dydis 5 '1000
Nominalus slėgis iki 400 bar
Maksimalus slėgis iki 450 bar
Atviros ir uždaros grandinės
Metrinė versija

